

Produktblad

Produkt	Modellnummer	Best. nr.
Gasfilter A1	SR 217	H02-2512
Gasfilter A2	SR 218	H02-2012

Produktbeskrivning

Gasfilter SR 217, klass 1 och SR 218, klass 2 är avsedda för användning tillsammans med Sundströms halv- och helmasker.


Filtren är båda av typ A och skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C.

Gasfiltren kan enkelt kombineras med partikelfilter SR 510 P3 R, för att erhålla skydd även mot aerosoler (partiklar), t ex vid sprutmålning.

Teknisk specifikation

	SR 217 A1	EN 14387:2004 + A1:2008	SR 218 A2	EN 14387:2004+ A1:2008
Tryckfall vid 30 l/min	≈ 40 Pa	≤ 100 Pa	≈ 65 Pa	≤ 140 Pa
Diameter/höjd	106 mm/28 mm	-	106 mm/36 mm	-
Vikt	≈ 115 g	≤ 300 g	≈ 135 g	≤ 300 g
Användningstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH		-10 – +55 °C, < 90 % RH	
Förvaringstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH		-20 – +40 °C, < 90 % RH	
Resistenstider:				
A1, Cyclohexan C ₆ H ₁₂ , 1 000 ppm	> 100 min	≥ 70 min	-	-
A2, Cyclohexan C ₆ H ₁₂ , 5 000 ppm	-	-	> 45 min	≥ 35 min
Godkännande	EN 14387:2004+ A1:2008		EN 14387:2004+ A1:2008	

- A. Aktivt kol
- B. Filtrerrondell
- C. Märkningsetikett
- D. Filterburk

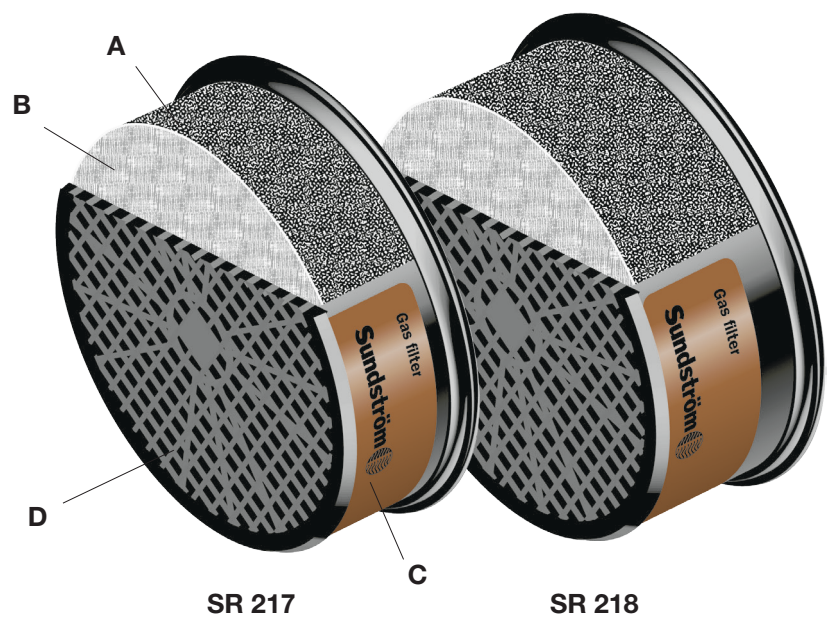

Huvudkontor
Tel: 010-484 87 00

Besöksadress:
Stockhomsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

Fabrik
Tel: 010-484 87 00

Besöksadress:
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com